
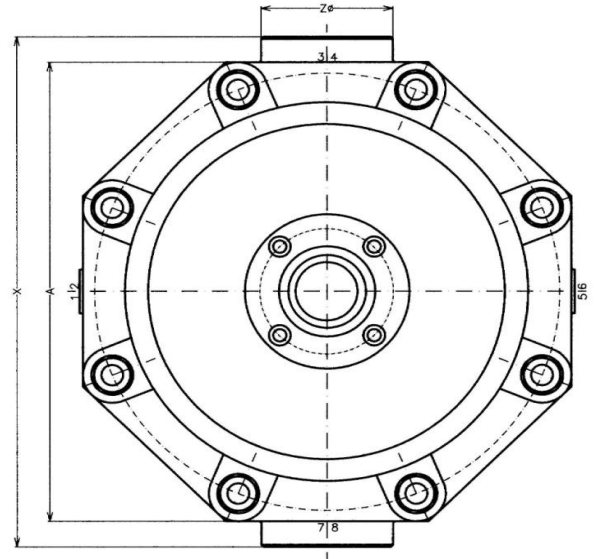


C T 型 $\phi 250$ 以上

エアースリンダー寸法表

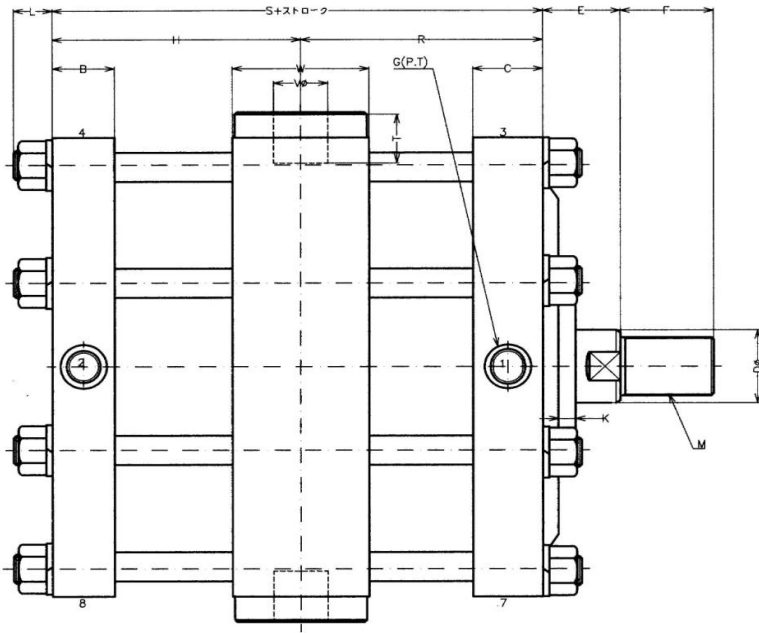

記号 内径	A	B	C	E	F	D	M (P=1.5)	G	S	T	V	W	X	Z	K	L
250	315	32	32	58	60	50	M40	3/8"	164	35	35	100	350	100	12	28
280	354	40	45	70	70	60	M50	1/2"	200	35	35	115	400	115	12	28
305	380	45	35	70	70	60	M50	1/2"	205	40	40	125	430	125	12	28
330	405	60	30	70	70	60	M50	1/2"	225	48	48	130	460	130	12	28

単位: mm

- ◇ H, Rの寸法はご指示下さい。指示がない場合はS+ストロークの中心になります。
- ◇ エアポート・クッションニードル弁の位置は上記寸法図の1~8の番号でご指示下さい。
- ◇ 上記寸法表以外でも製作は承ります。お気軽にご相談下さい。